


STUNDE NULL

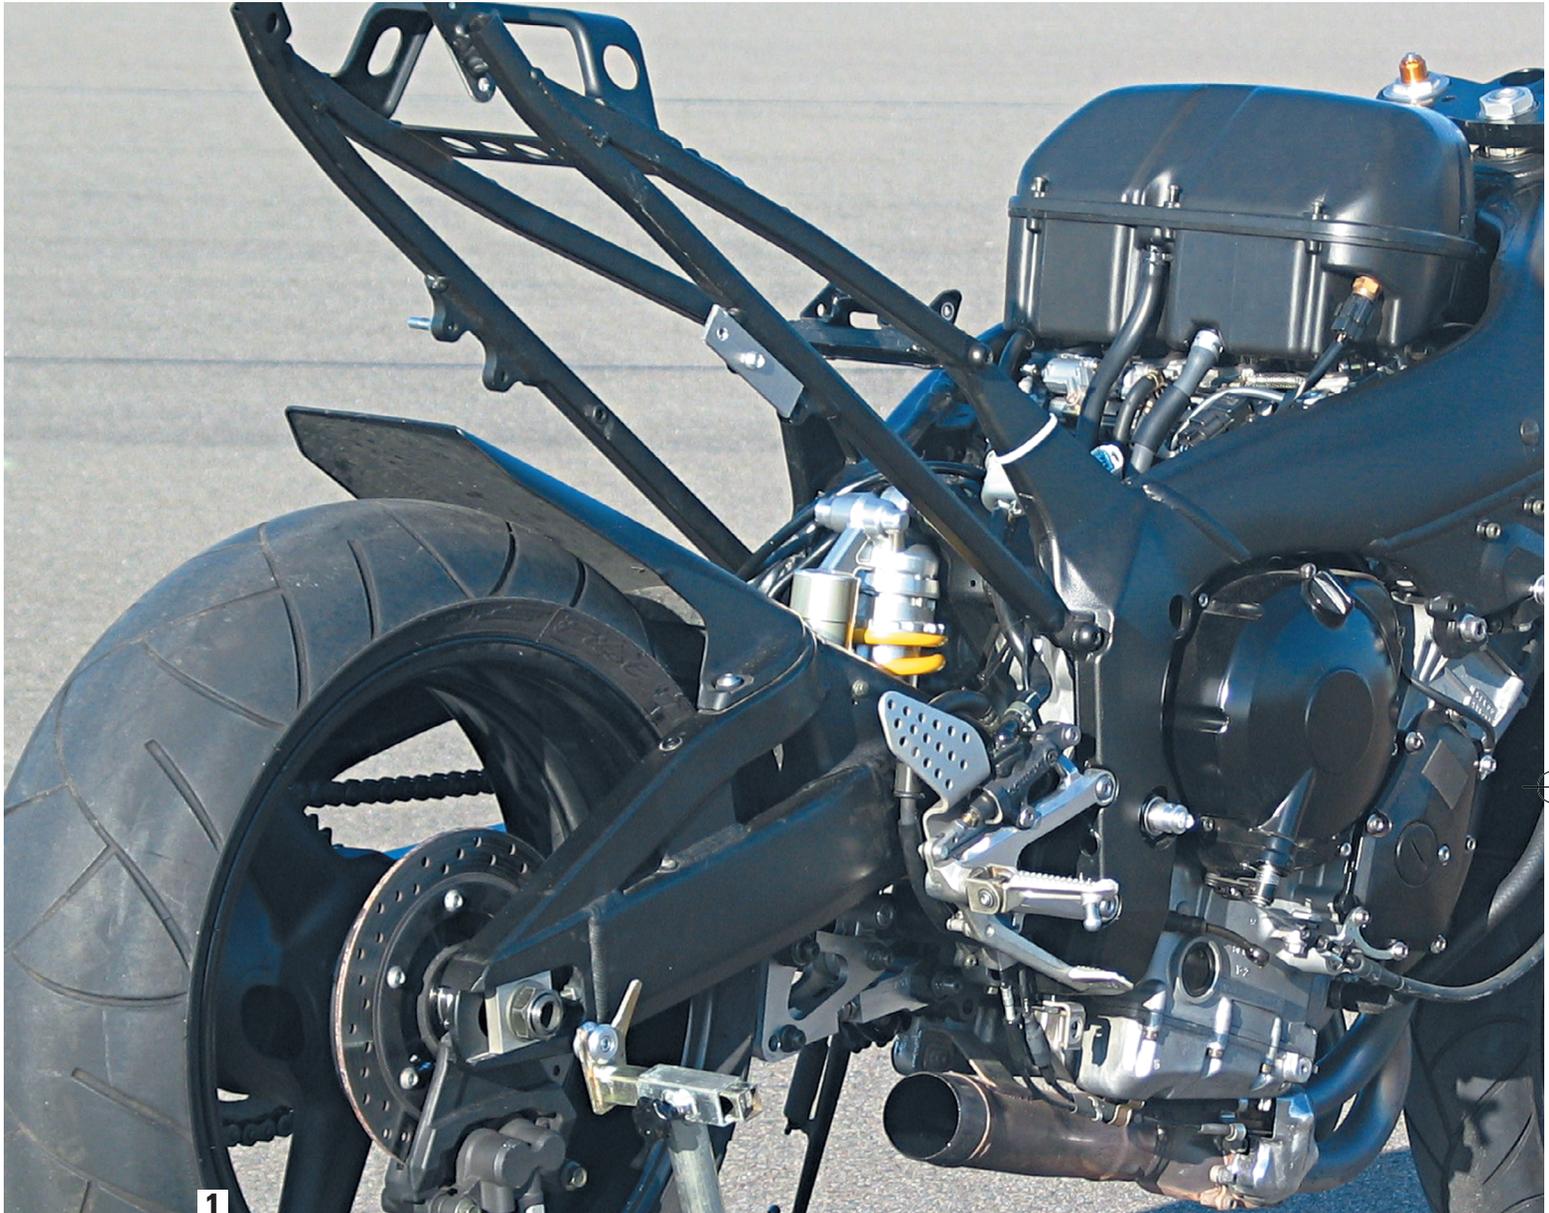

1
2

3

4

5



- 1 Am nackten Gerippe beginnen der technische Check und die Planung des Umbaus bis ins Detail.
- 2 Die Serienschwinge mit 0,08 mm Spiel werden durch passgenaue Teile ersetzt.
- 3 Links die neuen, breiteren und spielfreien Schwarz-Nadellager, rechts die schmalen Serienteile.
- 4+5 Zur Vereinfachung der Achsmontage wird eine Aluplatte mit einer M4-Schraube fixiert.
- 6 Rossis brillante Werks-Yamaha machte Lust aufs eigene Rennbike.

